



2-οδες Θέρμανσης Βιδωτές BSP Ορειχάλκινες ή Χυτοσιδηρές

*2-way Temperature Control Valves Normally Open
Gun Metal or Cast Iron Threaded BSP*

Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet

4049xxA

Διάσταση Size	Τύπος Type	Μέγ. Πίεση Ατμού Steam Pmax bar	ΔP (bar)	Κωδικός Code	Μήκος Length mm
1/2"	BX6	17,0	17,2	404904	95 (1)
3/4"	KA31	13,8	10,3	404905	104 (2)
1"	KA31	11,0	4,5	404906	136 (2)
1"	SB	17,0	6,8	404916	121 (1)
1.1/4"	KB31**	13,8	9,0	404907	144 (2)
1.1/2"	KB31**	13,8	8,2	404908	150 (2)
2"	KB31**	13,8	6,9	404909	180 (2)
2.1/2"	NS	17,5	10,0	404910	171 (1)
3"	NS	17,5	10,0	404911	194 (1)

(1) Ορειχάλκινες - Gun Metal (2) Χυτοσιδηρές - Cast Iron



2-οδες Θέρμανσης Φλαντζωτές PN16 Χυτοσιδηρές

*Temperature Control Valves
Cast Iron Open Normally Flanged PN16*



Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet


4038xxA

Μέγιστη Πίεση Ατμού - Steam Pmax		13 bar / = ΔP		
Διάσταση Size mm	Τύπος Type	ΔP (bar)	Κωδικός Code	Μήκος Length mm
15	KA33	13,0	403804	130
20	KA33	10,3	403805	150
25	KA33	4,5	403806	160
25	KB33**	10,3	403810	160
32	KB33**	9,0	403807	180
40	KB33**	8,2	403808	200
50	KB33**	6,9	403809	230

** Με Φυσούνα εξισορρόπησης πίεσης - With Balancing Bellows

3-οδες Αυτόνομες Θερμοστατικές Βαλβίδες TW για υγρά

*3-port Self Acting Control Valves TW
for liquid Systems*

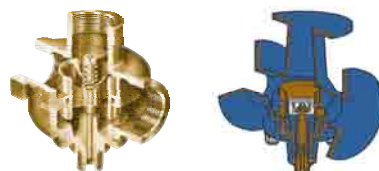

Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet

4049xxF

Διάσταση Size	Σύνδεση Connection	Μέγ. Πίεση Pmax (bar)	Κωδικός Code
3/4"	Βιδωτές Threaded	PN25	
1"			
1.1/2"			
50 mm	Φλαντζωτές Flanged	PN16	404929
80 mm			404931
100 mm			404932

Διατίθενται και Βαλβίδες Ψύξης (κανονικά κλειστές) κατόπιν ζήτησης
Self Acting Control Valves for Cooling Applications (N.C.) are also available on request

Οι ανωτέρω βαλβίδες λειτουργούν αυτόνομα με την προσθήκη θερμοστάτη-ενεργοποιητή (δείτε σελ. 6.49)
Παρακαλούμε για τη σωστή επιλογή, ζητήστε τη βοήθεια των μηχανικών μας ή δείτε σελ. 6.50

*The above valves are used in conjunction with Self Acting Control Systems (see page 6.49)
Please contact our engineers for advise on the correct choice, or see page 6.50*