


ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΕΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ KLINGER KVN

CARBON STEEL PISTON VALVES KLINGER KVN

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page : S.12



ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ



Θερμοκρασία -10°C έως 400°C (≤2") / 350°C (>2")

Υλικά : Σώμα - Άνω Μέρος : Χάλυβας 1.0619

Έμβολο : 1.4104

Άξονας : 1.4021

Γραφитоύχα Δαχτυλιδία KLINGER KX-GT
ενισχυμένα με διάτρητα ανοξείδωτα φύλλα
Χωρίς διαρροή σύμφωνα με το FIRE SAFE test API 6FA
Διατίθενται Ανταλλακτικά

Operating Temperature - 10°C up to 400°C (≤2") / 350°C (>2")

Materials : Body - Bonnet : C.S. 1.0619

Piston : 1.4104

Spindle : 1.4021

Graphite Laminate Rings KLINGER KX-GT
w. Stainless Steel Tang Metal Inserts
Fire Safe Tested acc. To API 6FA
Full Spare Parts Availability

FIRE SAFE



Φλαντζωτοί PN40

Flanged PN40


Τύπος - Type	KVN - VIII - KXGT	
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	3700xxA	
Διάσταση Size mm	Κωδικός Code	Μήκος Length mm
15	370204	130
20	370205	150
25	370206	160
32	370207	180
40	370208	200
50	370209	230
65	370210	290
80	370211	310
100	370212	350
125	370213	400
150	370214	480
200	370215	600




Βιδωτοί BSP PN63

Threaded BSP PN63

Τύπος - Type	KVMN - VIII - KXGT	
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	3701xxA	
Διάσταση Size	Κωδικός Code	Μήκος Length mm
1/2"	377304	100
3/4"	377305	120
1"	377306	135
1.1/4"	377307	160
1.1/2"	377308	185
2"	377309	220



**KX-GT Sealing Rings
KLINGER**
Απλώς ...ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ!!

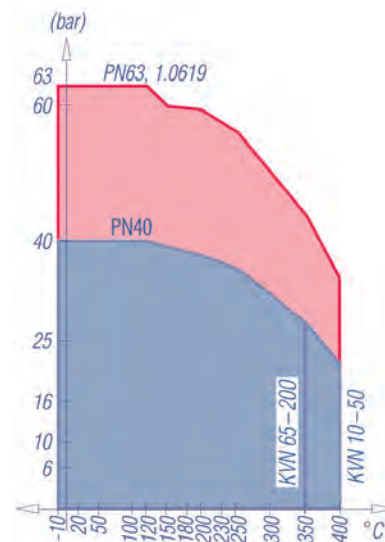

**KX-GT Sealing Rings
KLINGER**
Simply ...THE BEST!!!