



CHRYSSAFIDIS

## ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ SELF ACTING TEMPERATURE CONTROL VALVES

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page : S.15

**spirax**  
**sarco**

### 2-οδες Θέρμανσης Βιδωτές BSP Ορειχάλκινες ή Χυτοσιδηρές

2-way Temperature Control Valves Normally Open  
Gun Metal or Cast Iron Threaded BSP

| Διάσταση<br>Size | Τύπος<br>Type | Μέγ. Πίεση<br>Ατμού<br>Steam Pmax<br>bar | ΔP (bar) | Κωδικός<br>Code | Μήκος<br>Length<br>mm | Τεχνικό<br>Έντυπο<br>Data<br>Sheet |
|------------------|---------------|--|----------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1/2"             | BX6 (1)       | 17,0                                     | 17,2     | 404904          | 95                    | 4049xxE                            |
| 3/4"             | KA31 (2)      | 13,8                                     | 10,3     | 404905          | 104                   | 4049xxA                            |
| 1"               | KA31 (2)      | 11,0                                     | 4,5      | 404906          | 136                   |                                    |
| 1"               | SB (1)        | 17,0                                     | 6,8      | 404916          | 121                   | 4049xxD                            |
| 1.1/4"           | KB31** (2)    | 13,8                                     | 9,0      | 404907          | 144                   |                                    |
| 1.1/2"           | KB31** (2)    | 13,8                                     | 8,2      | 404908          | 150                   | 4049xxA                            |
| 2"               | KB31** (2)    | 13,8                                     | 6,9      | 404909          | 180                   |                                    |
| 2.1/2"           | NS (1)        | 17,5                                     | 10,0     | 404910          | 171                   |                                    |
| 3"               | NS (1)        | 17,5                                     | 10,0     | 404911          | 194                   | 4049xxC                            |



(1) Ορειχάλκινες - Gun Metal (2) Χυτοσιδηρές - Cast Iron

### 2-οδες Θέρμανσης Φλαντζωτές PN16 Χυτοσιδηρές


Temperature Control Valves  
Cast Iron Open Normally Flanged PN16



| Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet      |               | 4038xxA       |                 |                       |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| Μέγιστη Πίεση Ατμού - Steam Pmax |               | 13 bar / = ΔP |                 |                       |
| Διάσταση<br>Size<br>mm           | Τύπος<br>Type | ΔP (bar)      | Κωδικός<br>Code | Μήκος<br>Length<br>mm |
| 15                               | KA33          | 13,0          | 403804          | 130                   |
| 20                               | KA33          | 10,3          | 403805          | 150                   |
| 25                               | KA33          | 4,5           | 403806          | 160                   |
| 25                               | KB33**        | 10,3          | 403810          | 160                   |
| 32                               | KB33**        | 9,0           | 403807          | 180                   |
| 40                               | KB33**        | 8,2           | 403808          | 200                   |
| 50                               | KB33**        | 6,9           | 403809          | 230                   |

### 3-οδες Αυτόνομες Θερμοστατικές Βαλβίδες TW για υγρά

3-port Self Acting Control Valves TW  
for liquid Systems

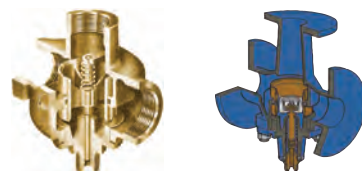

| Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet |                       | 4049xxF                     |                 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| Διάσταση<br>Size            | Σύνδεση<br>Connection | Μέγ. Πίεση<br>Pmax<br>(bar) | Κωδικός<br>Code |
| 3/4"                        | Βιδωτές<br>Threaded   | PN25                        | -               |
| 1"                          |                       |                             | -               |
| 1.1/2"                      |                       |                             | -               |
| 50 mm                       | Φλαντζωτές<br>Flanged | PN16                        | 404929          |
| 80 mm                       |                       |                             | 404931          |
| 100 mm                      |                       |                             | 404932          |

\*\* Με Φυσούνα εξισορρόπησης πίεσης - With Balancing Bellows

Διατίθενται και Βαλβίδες Ψύξης (κανονικά κλειστές) κατόπιν ζήτησης  
Self Acting Control Valves for Cooling Applications (N.C.) are also available on request

Οι ανωτέρω βαλβίδες λειτουργούν αυτόνομα με την προσθήκη θερμοστάτη-ενεργοποιητή (δείτε σελ. 6.49)  
Παρακαλούμε για τη σωστή επιλογή, ζητήστε τη βοήθεια των μηχανικών μας ή δείτε σελ. 6.50  
The above valves are used in conjunction with Self Acting Control Systems (see page 6.49)  
Please contact our engineers for advise on the correct choice, or see page 6.50