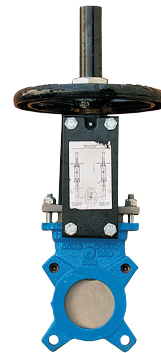


**ZETKAMA****Φλοτεροβάνες Στάθμης με Φλάντζες PN10**

Cast Iron Float Valves Flanged Ends PN10

ZETKAMA Fig. 272

Πίεση Λειτουργίας Working Pressure	10 bar
Πίεση Δοκιμής - Test Pressure	
Σώμα - Body Πλωτήρας - Float	16 bar 7 bar
Σώμα - Body	Χυτοσίδηρό EN-GJL-250
Πλωτήρας - Float	Γαλβ. - Galv. S235JR
Tmax Pmax	120°C 10 bar
Τεχνικό Έντυπο Data sheet	2430xxB
Διάσταση - Size	Κωδικός Code
DN	in
50	2"
65	2.1/2"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"

**Βάνες Μαχαιρωτές CMO TYPE A1 PN10 ***

ΠΚΔΕ

Knife Gate Valves CMO TYPE A1 PN10 *

DAPA

Σώμα - Body	GJS500	GJS500	INOX CF8M (AISI 316)	GJS500		
Σύρτης - Gate	AISI 304	AISI 304	INOX AISI 316	AISI 304		
Έδρα - Seat	GJL-250	EPDM	INOX CF8M (AISI 316)	EPDM		
Στυπιοθλίπτης Packing	Συνθετικός με PTFE Synthetic w. PTFE					
Τεχνικό Έντυπο Data sheet	2423xxA					
	Μέγ. Πίεση Pmax bar	Μήκος Length mm	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
50	10	40	242309	242379	242409	242239
65	10	40	242310	242380	242410	242240
80	10	50	242311	242381	242411	242241
100	10	50	242312	242382	242412	242242
125	10	50	242313	242383	242413	242243
150	10	60	242314	242384	-	242244
200	10	60	242315	242385	242415	242245
250	10	70	242316	242386	-	-
300	6	70	242317	242387	-	-

* Κατόπιν ζήτησης διατίθεται ποικιλία τύπων με χειροκίνητη, πνευματική & ηλεκτρική λειτουργία

* Upon request we can supply large variety of knife gate valves with manual, pneumatic & electric operation

2430xxB Μήκη κατά EN558-1 Σειρά 1 (Σελίδες 10.8-10.9) - **2430xxB** Length acc. to EN558-1 Series 1 (Pages 10.8-10.9)