



CHRYSSAFIDIS

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΔΡΑΣ ON-OFF

PNEUMATIC ON-OFF GLOBE VALVES

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.78



Πνευματικές Βαλβίδες Έδρας ON - OFF, Χυτοσιδηρές, Φλαντζωτές PN16, Κανονικά Κλειστές με Ευδιάκριτο Δείκτη Θέσης. Κατάλληλες για ατμό, αέρια, νερό, έλαια. Διατίθενται και Κανονικά Ανοικτές ή με Βιδωτές Συνδέσεις

Pneumatic Globe Valves ON - OFF, Flanged PN16 Cast Iron Body, Normally Closed w. Position Indicator. For use on steam, water, oil and gases. Also available on request with normally open actuator and threaded connections

| | | |
|--|---|---|
| Συνθήκες Λειτουργίας <i>Limiting Conditions</i> | -40°C < T < 200°C - Pmax : 16 bar (για ατμό βλ. λίστα / for steam see below) *Pmax : 25 bar | |
| Σώμα - Body | Χυτοσιδηρό - Cast Iron EN-GJL-250 *1/2" CS GP240 GH | |
| Τύπος - Type | TYPE 22 | Μέγιστη Πίεση Ατμού Max Steam Pressure |
| Τεχν. Έντ.-Data Sheet | 2657xxB | |
| Διάσταση - Size | Κωδικός - Code | barg - Actuator size |
| 1/2" * | 265784 * | 20 / 7005 |
| 3/4" | 265785 | 13 / 7005 |
| 1" | 265786 | 12 / 7005 |
| 1.1/4" | 265787 | 13 / 7008 |
| 1.1/2" | 265788 | 13 / 7008 |

* Τρίοδες πιλότου αέρα για τις ανωτέρω βαλβίδες. Βλέπε σελίδα 3.16


* 3way pilot valves for the above valves. See page 3.16

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - VALVES FOR SPECIAL APPLICATIONS

FLOWSERVE - SERCK AUDCO

Βαλβίδες Κώνου Λιπανόμενες


Lubricated Plug Valves



CRANE - XOMOX

Βαλβίδες Κώνου με επένδυση PTFE

Plug Valves PTFE lined

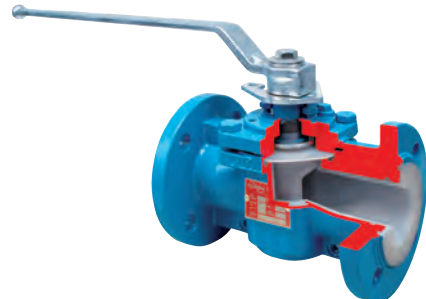


Βαλβίδες με επένδυση PTFE / PFA

PTFE - PFA Lined Valves


Σφαιρικοί Κρουνοί

Ball Valves



Βαλβίδες Αντεπιστροφής

Check Valves



Ροοδείκτες

Sight Glasses

