

**ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΛΟΤΟ ΓΙΑ ΑΤΜΟ**  
**DIRECT ACTING PRESSURE REDUCING VALVES FOR STEAM**  
 Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page : S.23




<b>Βιδωτοί με Ανοξειδωτη Φυσούνα</b>	<b>Φλαντζωτοί με Ανοξειδωτη Φυσούνα</b>
<i>Threaded w. Stainless Steel Bellows Assembly</i>	<i>Flanged w. Stainless Steel Bellows Assembly</i>

Τύπος - Type	<b>BRV71</b>	<b>BRV73</b>		
Σώμα - Body	SG DIN1693 GGG40.3 - PN16			
Τεχν. Έντυπο Data Sheet	<b>4054xxB</b>			
Μέγ. Πίεση Εισόδου max P <sub>in</sub>	10 bar			
Διάσταση - Size	Κωδικός Code	Μήκος Length mm	Κωδικός Code	Μήκος Length mm
in DN				
1.1/4" 32	<b>405407E1÷3</b>	134	<b>405507E1÷3</b>	179
1.1/2" 40	<b>405408E1÷3</b>	134	<b>405508E1÷3</b>	186
2" 50	<b>405409E1÷3</b>	134	<b>405509E1÷3</b>	186



Ελατήρια - Springs for BRV2			
	Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου Downstream Pressure Range	Χρώμα Color	Κωδικός Code
"1"	0,14 ÷ 1,7 bar	Γκρι Grey	<b>405511</b>
"2"	1,4 ÷ 4,0 bar	Πράσινο Green	<b>405512</b>
"3"	3,5 ÷ 9 bar	Πορτοκαλί Orange	<b>405514</b>

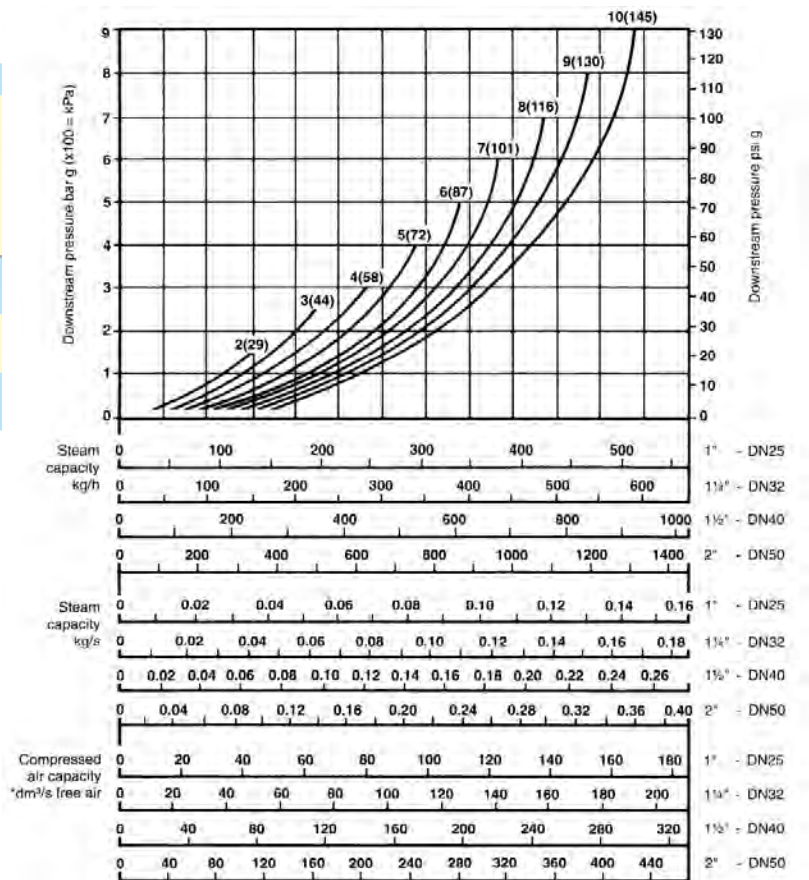

Οι μειωτήρες αποτελούνται από σώμα (με κωδικό ίδιο αλλά χωρίς το E) και Ελατήριο κατ'επιλογήν  
 Pressure Reducing Valves consist of body (same code without the final E) and selected spring