



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΡΟΥ STATIC BALANCING VALVES

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.73



ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

cim

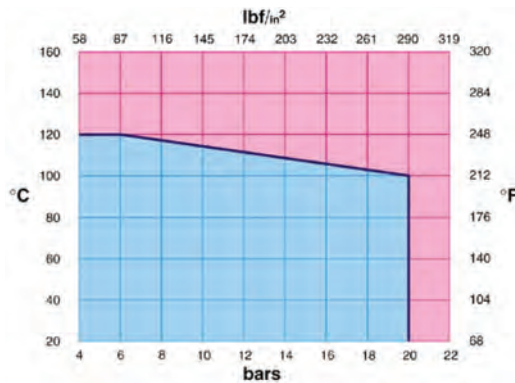

CE

Βαλβίδες Ρύθμισης Παροχής

Double Regulating Valves

Ορειχάλκινες, Βιδωτές PN20

Brass, Threaded PN20

CIMBERIO CIM7270T

Τύπος - Type	CIMBERIO CIM7270T		
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	2966xxA		
Διάσταση Size	Κωδικός Code	Kvs m³/h	Μήκος Length mm
1/2"	-		
3/4"	296605	7,281	77
1"	296606	11,757	91
1.1/4"	296607	21,600	108
1.1/2"	296608	28,461	116
2"	296609	50,519	143

Βαλβίδες Ρύθμισης - Μέτρησης Παροχής

Variable Orifice Balancing Valves

Ορειχάλκινες, Βιδωτές PN20

Brass, Threaded PN20

CIMBERIO CIM7870T

Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	2968xxA		
Κωδικός Code	Kvs m³/h	Μήκος Length mm	
296804	1,7	75	
296805	2,9	80	
296806	4,1	87	
296807	6,7	108	
296808	10,4	115	
296809	15,1	124	

Βαλβίδες Ρύθμισης - Μέτρησης - Παροχής PN16 (max 120°C)

Control Balancing Valves
PN16 (max 120°C)

Τύπος - Type ZETKAMA Fig. 447 (445*)

Σώμα
Body Χυτοσιδηρό - C.I. EN-GJL-250

Σύνδεση
Connection Φλαντζωτές - Flanged

Τεχνικό Έντυπο
Data Sheet 2024xxB

Διάσταση Size	Κωδικός Code	Μήκος Length mm	Kv m³/h
65 mm	202410	290	96,9
80 mm	202411	310	145,0
100 mm	202412	350	232,4
125 mm	202413	400	370,8
200 mm	202415	600	910,0
250 mm	202416	730	1302,0
300 mm	202417	850	1718,0

K ZETKAMA

EN 1092-2 : 1997
Pressure - Temperature
EN-GJL-250
PN16

°C	bar
-10	16
120	16
150	14,4

