



CHRYSSAFIDIS

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΔΡΑΣ ON-OFF

PNEUMATIC ON-OFF GLOBE VALVES

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.78



Πνευματικές Βαλβίδες Έδρας ON - OFF, Χυτοσιδηρές, Φλαντζωτές PN16, Κανονικά Κλειστές με Ευδιάκριτο Δείκτη Θέσης. Κατάλληλες για ατμό, αέρια, νερό, έλαια. Διατίθενται και Κανονικά Ανοικτές ή με Βιδωτές Συνδέσεις

Pneumatic Globe Valves ON - OFF, Flanged PN16 Cast Iron Body, Normally Closed w. Position Indicator. For use on steam, water, oil and gases. Also available on request with normally open actuator and threaded connections

Συνθήκες Λειτουργίας <i>Limiting Conditions</i>	-40°C < T < 200°C - Pmax : 16 bar (για ατμό βλ. λίστα / for steam see below) *Pmax : 25 bar	
Σώμα - Body	Χυτοσιδηρό - Cast Iron EN-GJL-250 *1/2" CS GP240 GH	
Τύπος - Type	TYPE 22	Μέγιστη Πίεση Ατμού Max Steam Pressure
Τεχν. Έντ.-Data Sheet	2657xxB	
Διάσταση - Size	Κωδικός - Code	barg - Actuator size
1/2" *	265784 *	20 / 7005
3/4"	265785	13 / 7005
1"	265786	12 / 7005
1.1/4"	265787	13 / 7008
1.1/2"	265788	13 / 7008

* Τρίοδες πιλότου αέρα για τις ανωτέρω βαλβίδες. Βλέπε σελίδα 3.16


* 3way pilot valves for the above valves. See page 3.16

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - VALVES FOR SPECIAL APPLICATIONS

FLOWSERVE - SERCK AUDCO

Βαλβίδες Κώνου Λιπανόμενες


Lubricated Plug Valves



CRANE - XOMOX

Βαλβίδες Κώνου με επένδυση PTFE

Plug Valves PTFE lined

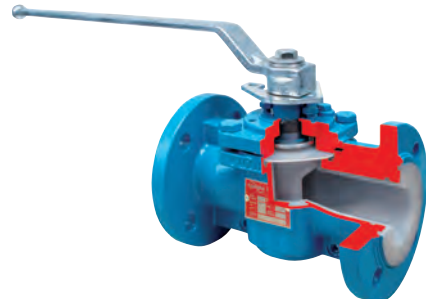


Βαλβίδες με επένδυση PTFE / PFA

PTFE - PFA Lined Valves

Σφαιρικοί Κρουνοί

Ball Valves



Ροοδείκτες

Sight Glasses



Βαλβίδες Αντεπιστροφής

Check Valves

