


ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ GÖTZE ARMATUREN

PRESSURE REGULATING VALVES GÖTZE ARMATUREN

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.96



ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

WRAS
Water Regulations Advisory Scheme

DVGW

CE



ARMATUREN
GÖTZE



Μειωτές GERHARD GÖTZE Type 681 - Ορειχάλκινοι PN40
με ρακόρ, **Βιδωτοί BSP (BS21)**, νερού, αδρανών υγρών,
πυεπιεσμένου αέρα και αδρανών αερίων


Brass Pressure Reducing Valves with Unions, Threaded
BSP (BS21), GERHARD GÖTZE Type 681 - PN40,
for water, neutral liquids, compressed air and neutral gasses

Μέγιστη Πίεση Εισόδου $P_{in max}$	40 bar		
Ρύθμιση Πίεσης P_{out}	1-8 bar	5-15 bar	
Τεχνικό Έντυπο Data sheet	2970xxA		
Διάσταση Size	Μήκος (με ρακόρ) Length (w.union) mm	Κωδικός Code	Κωδικός Code
1/2"	135	297004	-
3/4"	160	297005	-
1"	178	297006	297046
1.1/4"	186	297007	-
1.1/2"	226	297008	297048
2"	260	297009	-

Βαλβίδες Σταθερής Διαφορικής Πίεσης
Ορειχάλκινες Βιδωτές ISO 7/1
GERHARD GÖTZE No.656

Overflow Valves for Heating Systems
Brass, Threaded ISO 7/1
GERHARD GÖTZE No.656

Περιοχή Ρύθμισης Range of Adjustment	0,06 ± 0,8 bar
Μέγιστη Θερμοκρ. T_{max}	140°C
Μέγιστη Παροχή Maximum Flow	5m³/h
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	297095A
Διάστ.- Size	Κωδικός - Code
3/4"	297095

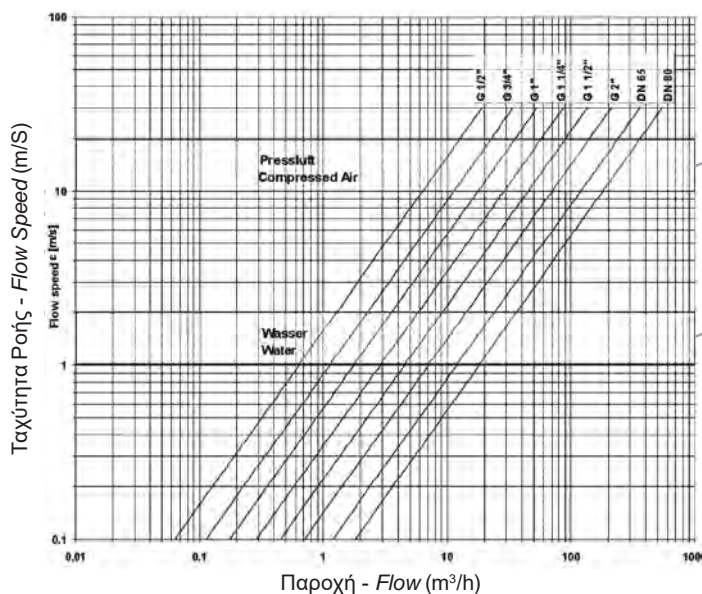

Αέρας

Νερό

