ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΕΣ (ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ) ΦΥΣΟΥΝΑΣ SPIRAX SARCO

BELLOWS SEALED GLOBE VALVES SPIRAX SARCO

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - *Pricelist page* : S.12

ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

Με Φυσούνα από Τιτανιούχο Ωστενικό Ανοξείδωτο Χάλυβα
BSA2, BSA3 Με Πιστοποιητικό EN 10204 3.1
Με ευδιάκριτο Δείκτη Θέσης (Ανοιχτή - Κλειστή)
Με Ρυθμιστικό Δίσκο στη Standard έκδοση BSA1T & BSA2T (DN ≤ 100)
Διατίθενται ανταλλακτικά
Δεν απαιτούν καμία προληπτική συντήρηση

Titanium Stabilized Austenitic Stainless Steel Bellows
Material Certificate to EN 10204 3.1 B available upon request for BSA2T & BSA3
Open/Close Position Indicator on the Valve Stem. Regulating Disc (Throttling Plug) as Standard on BSA1T & BSA2T (DN ≤ 100)
Maintenance Free - Spare Parts Available

	BSA 1T - PN16	BSA 2T - PN25	BSA 3 - PN40
Υλικό Σώματος *Body Material*	Χυτοσίδηρος *C.I. GG25 DIN 1691*	Όλκιμος Χυτοσίδηρος *SG Iron GGG40.3 DIN 1693*	Χυτοχαλύβδινος *GS.C25N (1.0619)*
Μέγ.Θερμοκρ. - *Tmax*	-10°C ÷ 300°C	-10°C ÷ 350°C	-10°C ÷ 400°C
Τεχν. Έντυπο - *Data Sheet*	**405xxxA**		
Διάσταση - *Size* mm	Κωδικός *Code*	Κωδικός *Code*	Κωδικός *Code*
15	**405004**	**405104**	-
20	**405005**	**405105**	**405205**
25	**405006**	**405106**	-
32	**405007**	**405107**	**405207**
40	**405008**	**405108**	-
50	**405009**	**405109**	-
65	**405010**	**405110**	-
80	**405011**	**405111**	**405211**
100	**405012**	**405112**	-
125	**405013**	**405113**	-
150	**405014**	**405114**	-
200	**405015**	**405115**	-
250	-	*	-

* Κατόπιν ζήτησης - *Upon request*
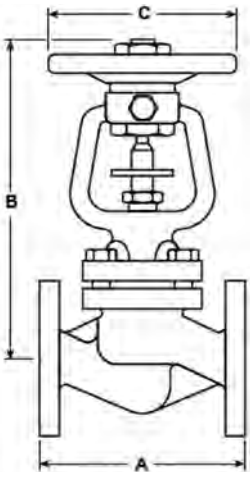
Διάσταση - *Size*		A	B	C	Βάρος *Weight*	Kv	
DN	in				BSA 1/2T	BSA3	BSA1T BSA2T
		mm	mm	mm	Kg		
15	1/2"	130	205	125	4	4	5,4
20	3/4"	150	205	125	4	7	6,6
25	1"	160	217	125	5	12	11,9
32	1.1/4"	180	217	125	7	19	19,6
40	1.1/2"	200	243	200	10	30	29,3
50	2"	230	243	200	12	47	47,2
65	2.1/2"	290	263	200	16	77	74,6
80	3"	310	287	200	21	120	101,6
100	4"	350	383	315	36	193	186,0
125	5"	400	416	315	52	288	259,0
150	6"	480	450	315	75	410	369,0
200	8"	600	622	500	145	725	522,0