



CHRYSAFIDIS


ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΛΟΤΟ ΓΙΑ ΑΤΜΟ & ΑΕΡΑ DIRECT ACTING PRESSURE REDUCING VALVES FOR STEAM & AIR

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page : S.22

spirax
sarco





Βιδωτοί με Ανοξείδωτη Φυσούνα	Φλαντζωτοί με Ανοξείδωτη Φυσούνα
Threaded w. Stainless Steel Bellows Assembly	Flanged w. Stainless Steel Bellows Assembly

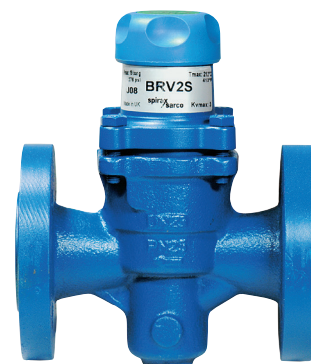

Τύπος - Type	BRV2S				
Σώμα - Body	SG DIN1693 GGG40.3 - PN25				
Τεχν.Έντυπο - Data Sheet	4054xxA				
Μέγ.Πίεση Εισόδου max P _{in}	19 bar				
Διάσταση - Size in DN	Κωδικός Code	Μήκος Length mm	Κωδικός Code	Μήκος Length mm	
1/2"	15	405404E	83	405504E	150
3/4"	20	405405E	96	405505E	150
1"	25	405406E	108	405506E	160

Ελατήρια - Springs for BRV2		
Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου Downstream Pressure Range	Χρώμα Color	Κωδικός Code
0,14 ÷ 1,7 bar	Γκρι Grey	405511
1,4 ÷ 4,0 bar	Πράσινο Green	405512
3,5 ÷ 8,6 bar	Πορτοκαλί Orange	405513

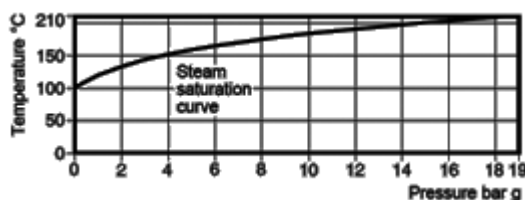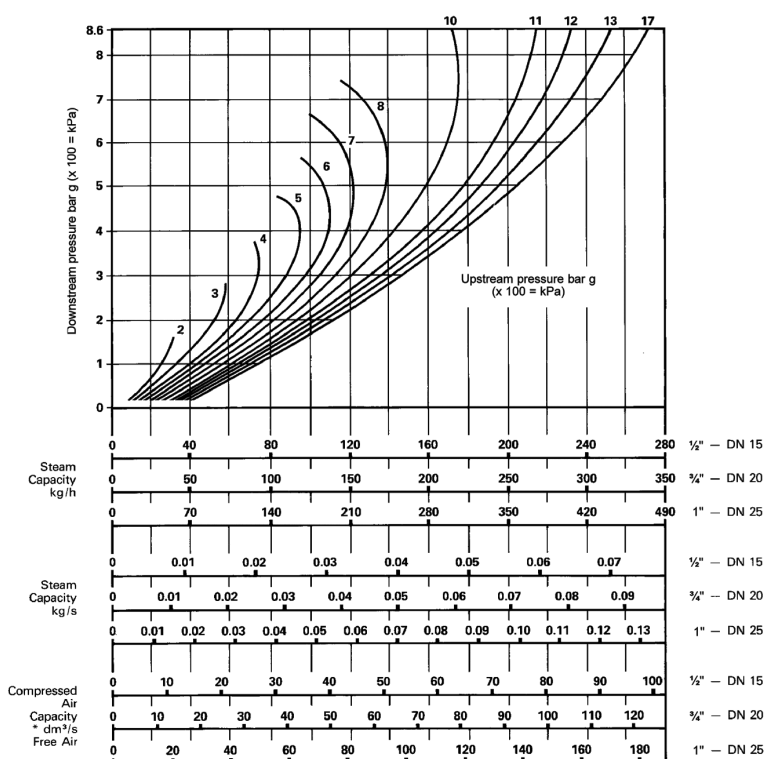

Οι μειωτήρες αποτελούνται από σώμα (με κωδικό ίδιο αλλά χωρίς το E) και Ελατήριο κατ'επιλογήν
Pressure Reducing Valves consist of body (same code without the final E) and selected spring