

ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΛΟΤΟ ΓΙΑ ΑΤΜΟ
DIRECT ACTING PRESSURE REDUCING VALVES FOR STEAM
 Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page : S.23




Βιδωτοί με Ανοξειδωτη Φυσούνα	Φλαντζωτοί με Ανοξειδωτη Φυσούνα
<i>Threaded w. Stainless Steel Bellows Assembly</i>	<i>Flanged w. Stainless Steel Bellows Assembly</i>

Τύπος - Type	BRV71	BRV73		
Σώμα - Body	SG DIN1693 GGG40.3 - PN16			
Τεχν. Έντυπο Data Sheet	4054xxB			
Μέγ. Πίεση Εισόδου max P _{in}	10 bar			
Διάσταση - Size	Κωδικός Code	Μήκος Length mm	Κωδικός Code	Μήκος Length mm
in DN				
1.1/4" 32	405407E1÷3	134	405507E1÷3	179
1.1/2" 40	405408E1÷3	134	405508E1÷3	186
2" 50	405409E1÷3	134	405509E1÷3	186



Ελατήρια - Springs for BRV2			
	Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου Downstream Pressure Range	Χρώμα Color	Κωδικός Code
"1"	0,14 ÷ 1,7 bar	Γκρι Grey	405511
"2"	1,4 ÷ 4,0 bar	Πράσινο Green	405512
"3"	3,5 ÷ 9 bar	Πορτοκαλί Orange	405514

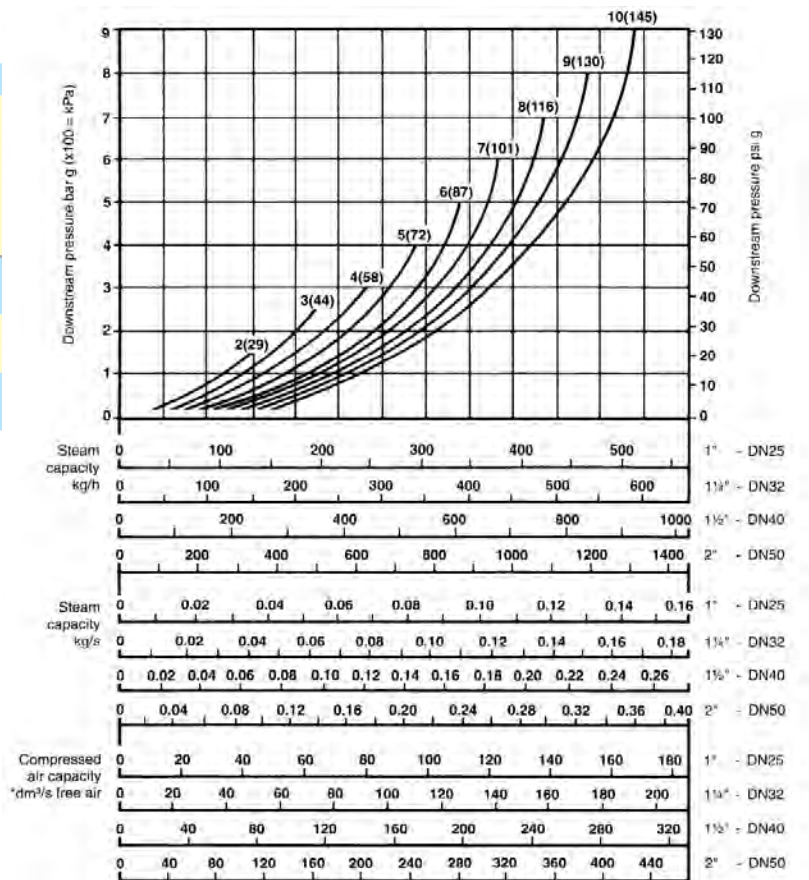

Οι μειωτήρες αποτελούνται από σώμα (με κωδικό ίδιο αλλά χωρίς το E) και Ελατήριο κατ'επιλογήν
 Pressure Reducing Valves consist of body (same code without the final E) and selected spring